


PARK LED 40W XP-G

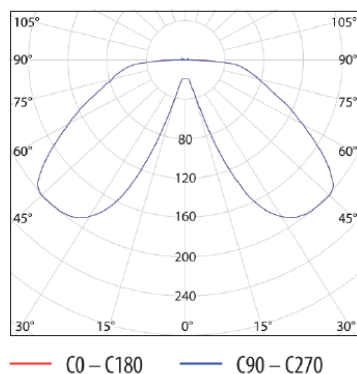

## Park LED 40W IP66

Park Led är en rundstrålande IP66 armatur avsedd för parker och mindre gångvägar. Räfflad kupa av polykarbonat för jämn ljusspridning. Ljuskällan består av 24 dioder av märket Cree och drivdonet från Mealwell. Utförande i pulvermålat stål med svart och grå färg som standard. Levereras med anslutningskabel 6 m. Monteras på stolpe 60 mm, men går även att montera på stolpe 40 mm eller 48 mm med adapter som medföljer. Effekt 40W, 4400 lm, lins 30 graders vinkelspridning. För komplett armatur, beställ stomme och hatt. 4500 K. Livslängd: 65 000 h (L70).

### Nummer

### Typ

77 470 19	Hatt, svart
77 470 20	Hatt, grå
77 470 21	Stomme, svart
77 470 22	Stomme, grå